

Un teléfono SIP completo para comunicaciones de calidad

El modelo SIP-T44W es una herramienta profesional y plena de funciones, previsto para comunicaciones de gran calidad y una funcionalidad ampliada. Es un IP teléfono de 12 líneas que viene con una gran pantalla en color de 2.8 pulgadas y la compatibilidad con EXP43. Con la tecnología de Yealink de Voz Óptima HD junto con el códec de banda ancha, el T44W le otorga la excelente calidad de audio y comunicaciones de voz nítidas. El teléfono se siente más rápido y responde mejor al realizar funciones de llamada. Además, el T44W dispone de 2 puertos USB que hace que Bluetooth, Wi-Fi, auriculares USB y grabación USB sean posibles, y puede usar cualquiera de ellos libremente según sus necesidades. La nueva serie T4U de Yealink, además de lucir el mismo aspecto elegante de la línea T4, incorpora mejoras para conseguir una mayor interoperabilidad y colaboración.

*Only BH76 headset support the intelligent channel switching feature.



Características y beneficios principales

Fácil de personalizar y gran capacidad de expansión

Acompañado de dos puertos USB, el T44W es una potente herramienta que hace posible la grabación USB, Bluetooth, Wi-Fi y auriculares USB, que puede usar cualquiera de ellos libremente según sus necesidades para enriquecer las funciones del teléfono. Además, el teléfono no solo tiene tres páginas de teclas programables que se pueden programar fácilmente con 21 teclas DSS sin papel como máximo, sino que también se pueden conectar hasta tres módulos de expansión, hasta 180 botones adicionales con luces LED y con pantalla LCD.

Audio HD

La tecnología Voz HD Óptima de Yealink combina hardware y software de última generación con la tecnología de banda ancha para la consecución del máximo rendimiento acústico. Además, su auricular compatible con audífonos ayuda a las personas con pérdida de audición a oír con mayor claridad.

Transmisión inalámbrica

Yealink SIP-T54W no solo ofrece la conectividad Bluetooth sino que también ofrece posibilidades de conectar auriculares Bluetooth y la sincronización de contactos del móvil y también incorpora Wi-Fi doble banda permitiendo acceso a Wi-Fi 5G de forma sencilla. Si desea compartir su teléfono con su pequeño equipo de trabajo, puede cambiar su teléfono a modo inalámbrico y registrar los terminales inalámbricos (Handsets). Además, el terminal puede funcionar con el SW "Yealink VC Desktop" facilitándole la compartición de contenido y haciendo la colaboración más fácil.

Instalación y provisión eficiente

La serie T4U de Yealink es compatible con el aprovisionamiento eficiente y una fácil implementación masiva mediante el servicio de redireccionamiento y aprovisionamiento (RPS), y mecanismo de arranque de Yealink para ayudarle a llevar a cabo el aprovisionamiento sin intervención, el cual no requiere ajustes manuales complicados y que hace que los productos de la serie T4U sean de fácil de complementar, mantener y actualizar. Además, todos los modelos de teléfono de la serie T4U cuentan con un firmware y una plantilla de provisión unificados, permitiendo a la empresa ahorrar, aún más, en tiempo y costes, simplificando también la gestión y el mantenimiento.

Seguridad de la capa de transporte e interoperabilidad

El SIP-T41U usa el Protocolo SIP con la seguridad de la capa de transporte (TLS/SSL), que constituye la más reciente tecnología de seguridad de red. También es compatible con los principales proveedores de Softswitch, 3CX y Broadsoft Broadworks. Además, soporta doble imagen del firmware que le brindan una protección de nivel empresarial para evitar bloqueo del sistema cuando falla la actualización.

- Pantalla LCD gráfica de 2.8 "y 360x160 píxeles con retroiluminación
- Doble puertos USB
- Imágenes de firmware dual
- T4U Plantilla de provisión unificada
- Firmware T4U unificado
- Hasta 12 cuentas SIP
- Compatibilidad PoE
- Soporta auriculares USB y EHS
- Admite módulos de expansión de pantalla a color
- Soporte con dos ángulos ajustables
- Montaje en pared

Funciones de Audio

- > Audio HD: Teléfono HD, altavoz HD
- > Auricular compatible con audífonos (HAC)
- > Escudo Acústico
- > Filtro inteligente de ruido
- > Códec de banda ancha: AMR-WB (optional), G.722
- > Códec de banda estrecha: AMR-NB (optional), G.722, PCMU (G.711µ), PCMA (G.711A), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) y SIP INFO
- > Altavoz manos libres full-duplex con AEC
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Características del teléfono

- > 12 cuentas VoIP
- > Marcación rápida de un toque, rellamada
- > Desvío de llamadas, llamada en espera
- > Transferencia de llamadas, retención de llamadas
- > Devolución de llamadas, escucha en grupo
- > Silencio, respuesta automática, DND
- > Conferencia a 5
- > Llamada IP directa sin proxy SIP
- > Seleccionar/importar/eliminar tonos de llamada
- > Hotline, llamadas de emergencia
- > Ajuste de fecha y hora manual o automático
- > Plan de marcación, navegador XML, action URL/URI
- > RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- > Wi-Fi incorporada de banda dual:
 - Estándar de red: IEEE802.11a/b/g/n
 - Velocidad de transmisión: hasta 433Mbps (dinámica)
 - Rango de frecuencia: 2.4GHz / 5.0GHz
- > Bluetooth incorporado 4.2 para:
 - Auriculares Bluetooth
 - Sincronización de contactos
 - llamada Bluetooth
 - Conexión simultánea de un auricular y un teléfono móvil
- > Dos USB puertos (2.0 compatible)
 - grabación USB de llamadas a través de una memoria USB
 - Auriculares USB
 - Módulo de expansión EXP43
 - Adaptador de auriculares inalámbricos EHS40
- > Conectividad USB/Bluetooth al altavoz/auricular inalámbrico Yealink CP900/CP700 UH38, conectividad USB a los auriculares con cable Yealink UH34/UH36/UH37:
 - Funciones básicas: responder / finalizar, silenciar
 - Función mejorada: optimización de audio, rellamada, llamada en espera, sincronización de volumen, control de llamadas múltiples
- > Teclas DSS mejoradas

Directorio

- > Agenda local hasta 1000 contactos
- > Lista negra
- > Compatible con directorio remoto XML/LDAP
- > Marcación inteligente
- > Búsqueda en agenda/importar/exportar
- > Historial de llamadas: llamadas realizadas, recibidas perdidas y reenviadas

Características de la central IP-PBX

- > Busy Lamp Field (BLF)
- > Bridged Line Appearance (BLA)

- > Llamada anónima, rechazar llamadas anónimas
- > Hot deskling, correo de voz
- > Puestos flexibles
- > Aparcar llamadas, recuperación de llamadas
- > Ejecutivo y asistente
- > Grabación centralizada de llamadas
- > Voicemail visual
- > Grabación de llamadas

Pantalla e indicadores

- > LCD gráfico de 2.8" y 360 x 160 píxeles con retroiluminación
- > LED de indicador de llamadas y mensajes en espera
- > LED iluminados en dos colores (rojo o verde) con información de estado de la línea
- > Interfaz de usuario intuitiva con iconos y teclas táctiles
- > Interfaz de usuario multilingüe
- > Identificador de llamadas con nombre y número
- > Ahorro de energía

Teclas multifunción

- > 8 teclas de línea con LED
- > Es posible programar 8 teclas de línea con hasta 21 teclas DSS digitales (vista de 3 páginas)
- > 5 teclas de función: mensaje, auricular, silencio, rellamada, altavoz manos libres
- > 4 teclas sensibles al contexto "Softkeys"
- > 6 teclas de navegación
- > 2 teclas de control de volumen
- > Tecla de silencio iluminada
- > Tecla de auricular iluminada
- > Tecla de altavoz manos libres iluminada

Interfaz

- > Dos puertos Gigabit Ethernet
- > Alimentación por Ethernet (PoE, IEEE 802.3af), clase 3
- > 2 x puerto USB (compatible con 2.0)
- > 1 x puerto RJ9 (4P4C) para el auricular
- > 1 x puerto RJ9 (4P4C) para auriculares

Otras características físicas

- > Color: Gris Clásico
- > Soporte con dos ángulos ajustables
- > Montaje en pared
- > Adaptador de CA de Yealink (opcional):
 - Entrada CA 100 - 240 V y salida CC 5 V/2A
- > Salida USB: 5V \equiv 500mA
- > Consumo de energía (PSU): 1.7W - 4.4W
- > Consumo de energía (PoE): 2.0W - 5.2W
- > Dimensiones (A*P*Al*G):
 - 224,9 mm x 206,2 mm x 174,9 mm x 52 mm
- > Humedad de funcionamiento: 10 - 95 %
- > Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 °C

Gestión

- > Configuración: buscador/teléfono/provisión automática
- > Provisión automática a través de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para implantación masiva
- > Provisión automática mediante PnP
- > Gestión de dispositivo BroadSoft
- > Zero-sp-touch, TR-069

- > Bloqueo del teléfono para protección de la privacidad personal
- > Restablecer valores de fábrica, Reiniciar
- > Paquete de rastreo de exportación, registro del sistema


Red y seguridad

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Redundancia de servidor de llamadas compatible
- > NAT traversal: Modo STUN
- > Compatible con modo proxy y llamadas peer to peer
- > Asignación de IP: estática/DHCP
- > Servidor web HTTP/HTTPS
- > Sincronización de fecha y hora mediante SNTP
- > UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > Calidad de servicio: Etiquetado 802.1p/Q (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > SRTP para voz
- > Seguridad de capa de transporte (TLS1.3, por sus siglas en inglés)
- > Administrador de certificados HTTPS
- > Cifrado AES para fichero de configuración (AES256)
- > Autenticación implícita mediante MD5/MD5-sess
- > OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- > IPv6
- > LLDTP/CDP/DHCP VLAN
- > Establecimiento interactivo de conectividad (ICE)
- > WPA2/WPA3
- > Arranque seguro
- > GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Características del paquete

- > Contenido de la caja:
 - Teléfono IP Yealink, modelo SIP-T44W
 - Auricular y cable del auricular
 - Cable Ethernet (2m CAT5E UTP)
 - Base
 - Guía rápida de instalación
 - Alimentador (opcional)
 - Soporte para montura en pared (opcional)
- > Cantidad/CTN: 5 PCS
- > N.W/CTN: 6,0 kg
- > G.W/CTN: 6,6 kg
- > Dimensiones del envoltorio:
 - 246 mm x 223 mm x 120 mm
- > Dimensiones de la caja:
 - 627 mm x 256 mm x 235 mm

Conformidad

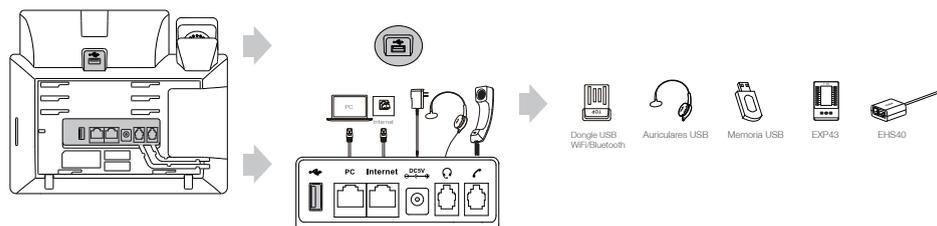

Descubra más

Para saber cómo las soluciones de Yealink pueden ayudar a su organización, visítenos en www.yealink.com o envíenos un correo electrónico a sales@yealink.com

Acerca de Yealink

Yealink (código de inventario: 300628) es un proveedor global de soluciones de colaboración y comunicaciones unificadas líder especializado videoconferencias, comunicación por voz y colaboración, que se ha comprometido a ayudar a cada persona y organización a sacar el máximo provecho del lema «colaboración sencilla, productividad alta».

La excepcional calidad, la innovadora tecnología y las experiencias tan intuitivas hacen de Yealink uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones. Además, ocupa el primer lugar en la cuota de mercado global de teléfonos IP y se encuentra dentro de los cinco proveedores líderes en el mercado de los servicios de videoconferencias (Frost & Sullivan, 2021).

Derechos de autor

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (<http://support.yealink.com/>) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (<http://ticket.yealink.com>) a fin de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Página web: www.yealink.com
Dirección: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli District, Xiamen, Fujian, P.R.C
Derechos de autor © 2023 Yealink Inc. Todos los derechos reservados.