

Guía de inicio rápido de AM-3G18-120



Haga clic para ver
el índice

×

el paquete



Antena



Cubierta protectora



Soportes en U (cant.: 2)



Soportes de poste (cant.: 2)



Abrazaderas de pie (cant.: 2)



Tornillos de cabeza redonda
(cant.: 4)



Tornillos de brida dentada (cant.:
4)



Tuerca de brida dentada (cant.:
8)



Cables RF (cant.: 2)

Requisitos de instalación

- Rocket®M3/M3 GPS o RocketM365/M365 GPS (se venden por separado)
- Llaves de 12 y 13 mm
- El cableado apantallado de categoría 5 (o superior) debe utilizarse para todas las conexiones Ethernet y debe conectarse a la toma de tierra de CA del PoE.

Guía de inicio rápido de AM-3G18-120



Para obtener más información, visite ui.com/toughcable

Haga clic para ver
el índice



el dispositivo


1.





Haga clic para ver el índice

Guía de inicio rápido de AM-3G18-120

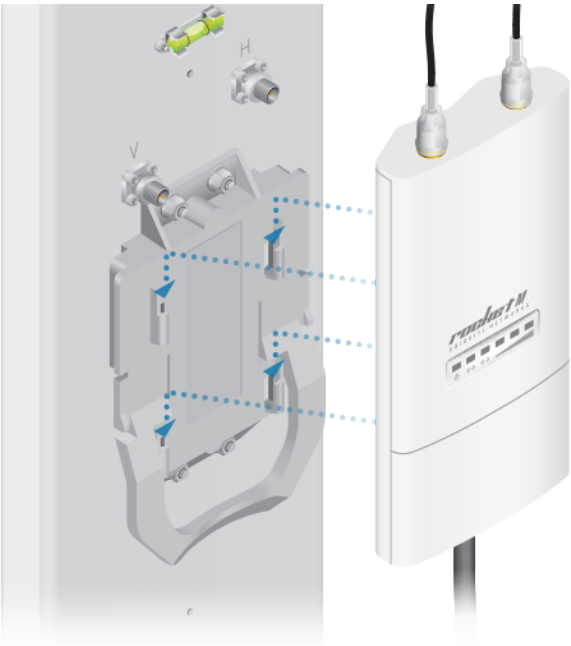

3.





Haga clic para ver
el índice



Guía de inicio rápido de AM-3G18-120




Guía de inicio rápido de AM-3G18-120




Haga clic para ver
el índice

x

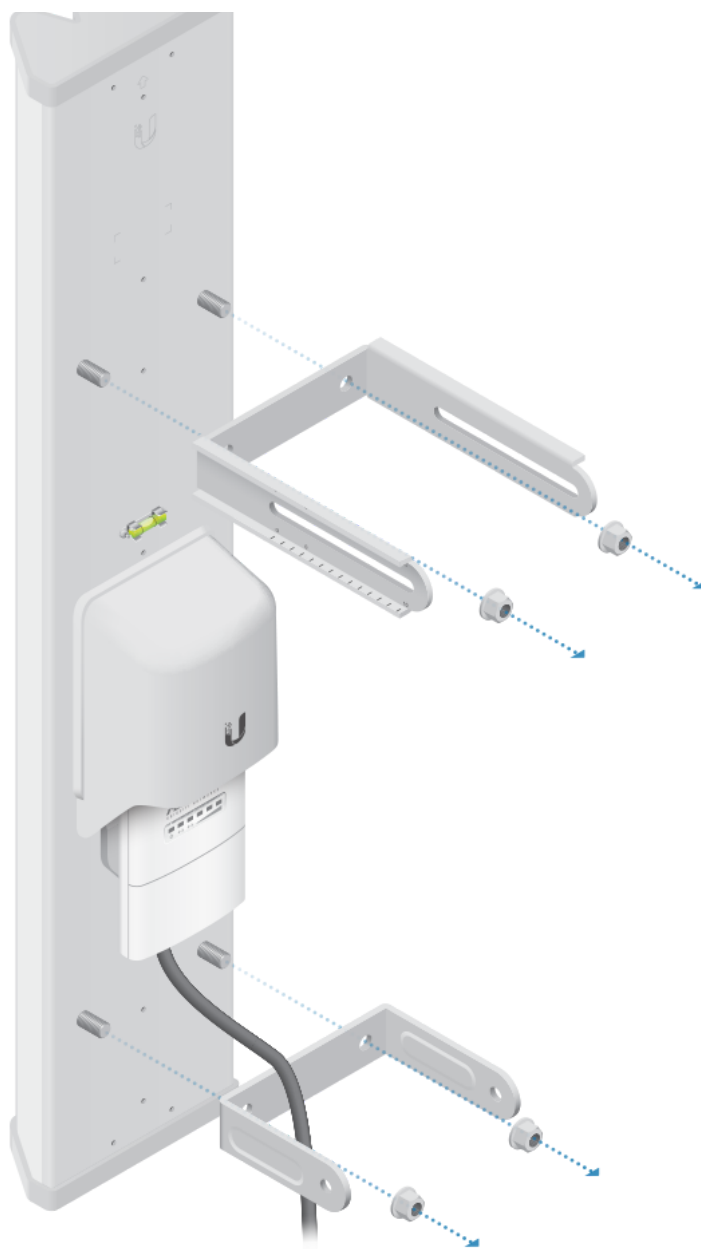

Nota: Oriente los soportes en U como se muestra.

6.

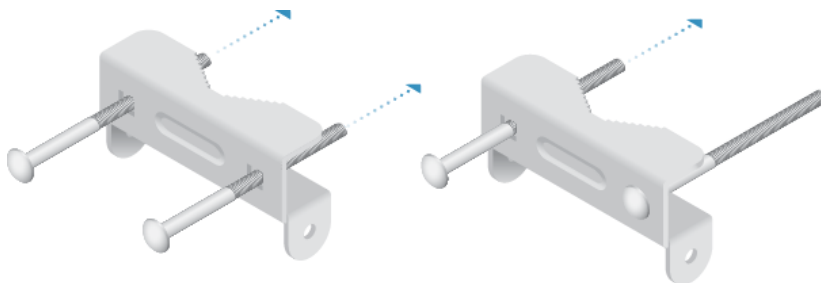

Guía de inicio rápido de AM-3G18-120



Haga clic para ver
el índice

x




Nota: Apriete los tornillos a mano.



Guía de inicio rápido de AM-3G18-120


Haga clic para ver el índice ×

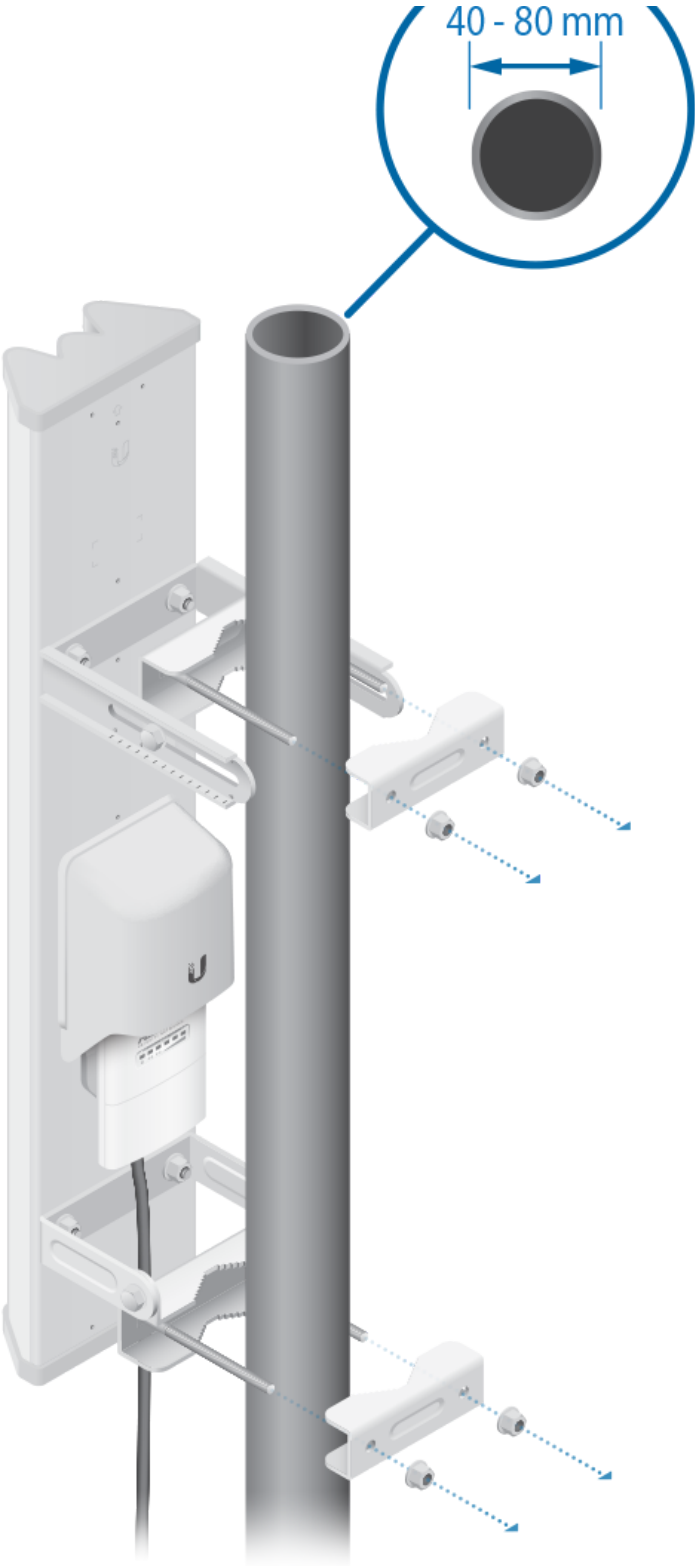

Guía de inicio rápido de AM-3G18-120



Haga clic para ver
el índice

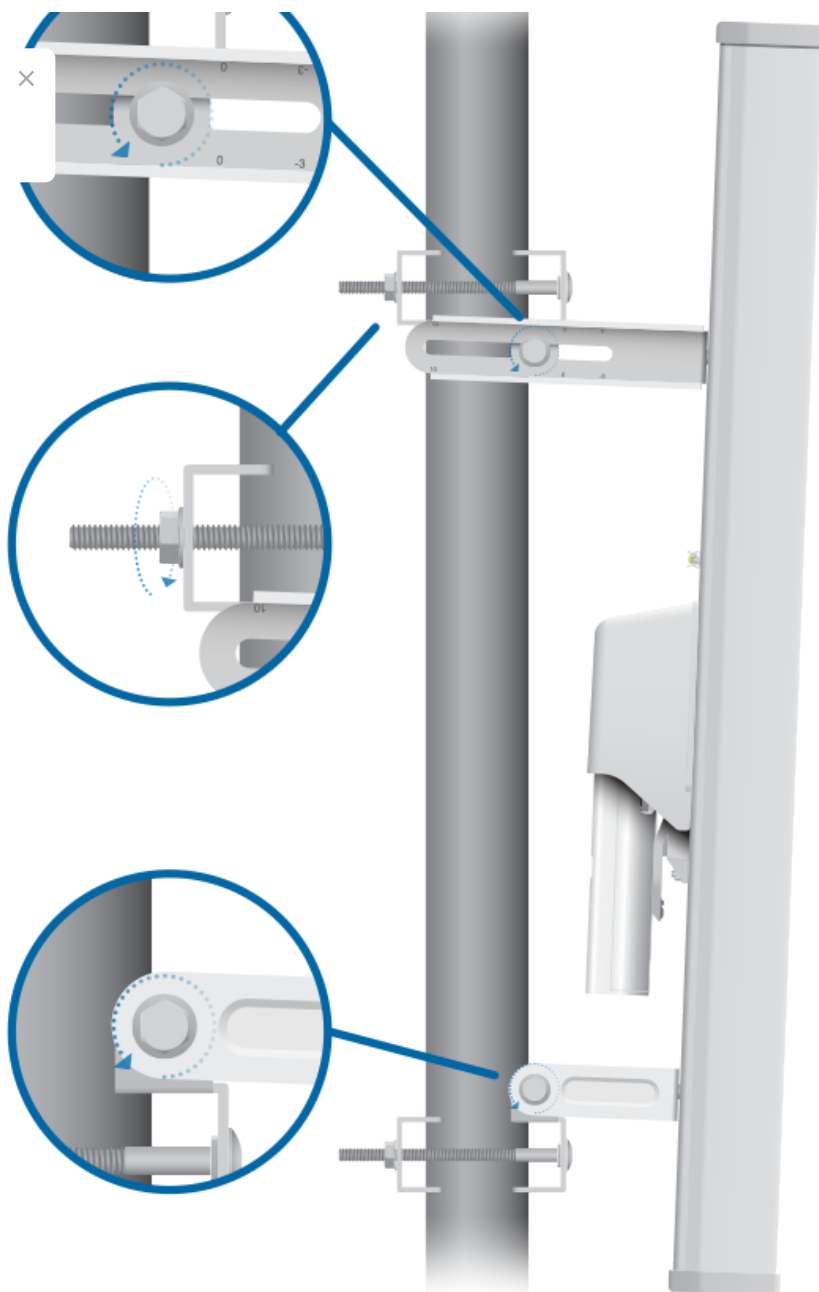

Nota: La antena tiene una inclinación eléctrica hacia abajo de 3°.



Haga clic para ver ^x
el índice

Guía de inicio rápido de AM-3G18-120




Nota: Puede que los soportes se deslicen por el poste, en función del ángulo de inclinación de la elevación.



Guía de inicio rápido de AM-3G18-120

Haga clic para ver [×]
el índice

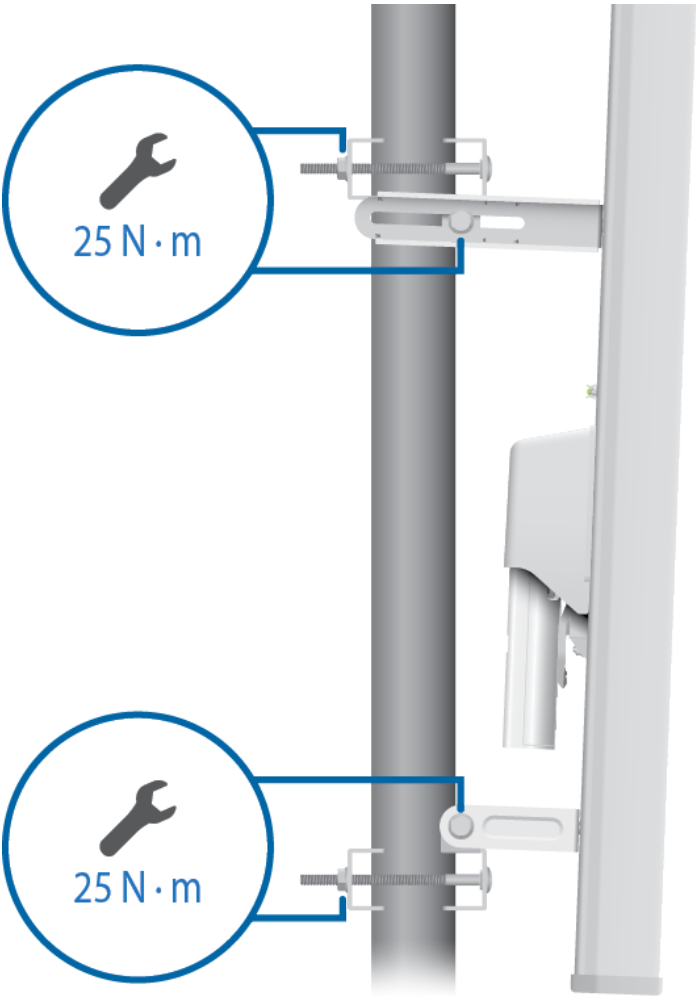

Especificaciones

AM-3G18-120	
Dimensiones	735 x 144 x 78 mm (28,94 x 5,67 x 3,07")
Peso (montaje incluido)	5,9 kg (13 lb)
Frecuencia	3,3 - 3,8 GHz
Ganancia	17,3 - 18,2 dBi
Amplitud HPOL	118° (6 dB)
Amplitud VPOL	121° (6 dB)
Amplitud de la elevación	6°
Inclinación hacia abajo eléctrica	3°
VSWR máx.	1,5:1



Guía de inicio rápido de AM-3G18-120

resistencia al viento	200 km/h (125 mph)
Haga clic para ver el índice	146,8 N a 200 km/h (33 lbf y 125 mph)
Polarización	Lineal doble
Aislamiento de polaridad cruzada	28 dB min
Especificación ETSI	EN 302 326 DN2
Montaje	Montaje en poste universal, soporte Rocket y cables RF impermeables incluidos

Indicaciones de seguridad

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.



ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.



ADVERTENCIA: Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

Información de seguridad eléctrica

1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.

Garantía limitada

ui.com/support/warranty

La garantía limitada requiere recurrir al arbitraje para resolver conflictos caso por caso y, cuando proceda, especificar arbitraje en lugar de juicios con jurado o demandas colectivas.

Cumplimiento

Advertencia de exposición a radiofrecuencia



Guía de inicio rápido de AM-3G18-120

la distancia de separación específica, consulte la guía de inicio rápido de su dispositivo Rocket (transmisor).

Haga clic para ver
el índice

[cumplimiento WEEE](#)

Declaración de conformidad

Recursos en línea



© 2023 Ubiquiti Inc. Todos los derechos reservados.